

angın Söndürme Sistemleri • Vanalar Yangın Dolapları • Yangın Vanalar
Üv. • gın Dolapları • Yangın Söndürme Cihazları • Otomatik-Manuel
ve Yedek Parçalar • İş Güvenliği • Yangın Dolapları • Yangın
ngın Kapıları • Yangın Söndürme Tozları ve Yedek Parçalar
me Sistemleri • Vanalar • Sprinkler • Yangın Kapıları • Yangın
Cihazları • Otomatik-Manuel Yangın Söndürme Sistemleri
Güvenliği • Yangın Dolapları • Yangın Söndürme Cihazları
pıları • Yangın Söndürme Tozları ve Yedek Parçalar • İş Güvenliği • Yangın



www.uni-box.com.tr

 **BERKSAN**
YANGIN
www.berksanyangin.com

ŞİRKET PROFİLİ

BERKSAN MAKINA; 1994 yılında ısıtma - soğutma, doğalgaz, buhar, gemi inşaat sektöründe imalat ve malzeme satışı yapmak gayesi ile şuanda faaliyet gösterdiği adresinde kurulmuştur.

Sektördeki konumunu sağlamlaştırmak, pazar payını ve üretim kapasitesini artttırmak; iş ve ürün kalitesini geliştirmeyi hedeflemīş bir firmadır. Üretimini ve Satışını yapmakta olduğumuz seçkin markalar altındaki ürünlerin satışında; müşteri odaklı, sorumluluk sahibi ticari başarıyı devam ettirmek. İşimizi ahlaki değerlere uygun olarak yürüterek, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmedeki liderliğimizi göstermek. Çalışma ortamımızın güvenli ve verimli olmasını sağlayarak, adil tutum, ekip çalışması, açık iletişim, kişisel güvenilirlik ve gelişme olanakları tanımak. Gelenek ve kültürünü en iyi şekilde sürdürmektir...

Berksan Makina İnsan Kaynakları Politikası; çalışanlarımızın gurur duyacağı ve yürekten bağlı olacağı bir şirket olmak. Çalışanlarımızın Berksan Makina'da politika ve kültürel geçmişlerinden bağımsız olarak , bilgi ve becerilerine göre katılımcı olmak, öğrenmek , gelişmek ve ilerleme kaydetmek için fırsat bulmalarını sağlamak. Başarıdan, dostluktan, kişisel ve profesyonel yaşamdan tatmin olarak, işimiz için çaba sarf ederken keyif alarak çalışma düzeni kurmak . Gelecekte olmasını istediğimiz Berksan Makina için var olan temeller üzerine katkıda bulunmak. Yaratıcılığı teşvik ederek ödüllendirmek. Şirketimizin gelenek ve kültürünü en iyi şekilde sürdürmek olarak belirlenmektedir.

Berksan Makina Kalite felsefesi; müsteri ve çalışan memnuniyetinin sağlayıp, temel hedeflerin doğrultusunda Ulusal ve Uluslar arası ürün ve kalite standartlarına uygun üretimi sürekli olarak gerçekleştirerek, tüm faaliyetlerde birlikte ve ortak çalışmayı, iyileştirme ve sürekli gelişmeyi sağlayabilmektedir.

Üretimden pazarlama ve satışa kadar her konuda daha kaliteli hizmet için kurulan organizasyonumuz,

bulunduğu sektörlerde lider olmak ve marka gücünü artttırmaktır.



HEDEF ve İLKELERİMİZ

Berksan Makina, çalışanlarıyla birlikte, sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı amaçlıyor.

Bu doğrultuda hedef ve ilkelerimiz;

Müşterilerimiz velinimetimizdir.

Müşterilerimiz için değer yaratmak, bekentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

Daima en iyi olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

Kalitede, hizmette, en iyi olmak ve piyasada sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

En önemli sermayemiz, insan kaynağıımızdır.

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü topluluğumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak ve iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, devamlılığımızı sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır.

Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; küçük ve büyük tasarrufların birleşmesini teşvik etmek üzere, sermayenin hakkı olan kârı sağlamak. Çalışanlarımızın sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akıcı kullanımını sağlayarak savurganlığa öðün vermemek, ana ilkelerimizdendir.

Üstün iş ahlaklı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranışmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarını yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçmeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranışmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.



Uni-Box Yangın Dolapları

4

Force Yangın Söndürme Cihazları

20

Otomatik / Manuel Yangın Söndürme Sistemleri

22

Yangın Tesisiat Vanaları - Hidrant - Sprinkler

25

Kollektör ve Subststion Dolapları-Yangın Kapıları

32

Yangın Sön.Cihazları Yedek Parça ve Aksesuarları

36

Yangın Bataniyeleri ve Tüp Askıları

38

İş Güvenliği

40



Uni-Box
Yangın Dolapları
www.uni-box.com.tr



UB11 Sıva Üstü Cam Kapaklı

(650x700x230mm)

A1 Kalite DKP Saçtan imal

Füme 4mm Temperli Cam Kapaklı, Özel Cam Tutucu Klipsler

120 Micron elektrostatik toz boyalı

Seçenekli RAL Kodunda Elektrostatik Boya Seçenekleri

Her Yönden Su Giriş İmkanı

Krom kaplamalı menteşeler ve Kilit

1" veya 2"- 20m. - 25m. - 30m Hortum Seçenekleri

1" Yağmurlama on-off yanım lansı veya 2" Alüminyum Lans

1" veya 2" x 1" TSE 12258 Yanın Vanası



UB12 Sıva Üstü Sac Kapaklı

(650x700x230mm)

A1 Kalite DKP Saçtan imal

Sac Kapaklı

120 Micron elektrostatik toz boyalı

Seçenekli RAL Kodunda Elektrostatik Boya Seçenekleri

Her Yönden Su Giriş İmkanı


Krom kaplamalı menteşeler ve Kilit

1" veya 2"- 20m. - 25m. - 30m Hortum Seçenekleri

1" Jet -Sprey / On-Off Sis Başlığı veya 2" Alüminyum Lans

1" veya 2" x 1" TSE 12258 Yanın Vanası

Teknik Çizim - Sıva Üstü Tip

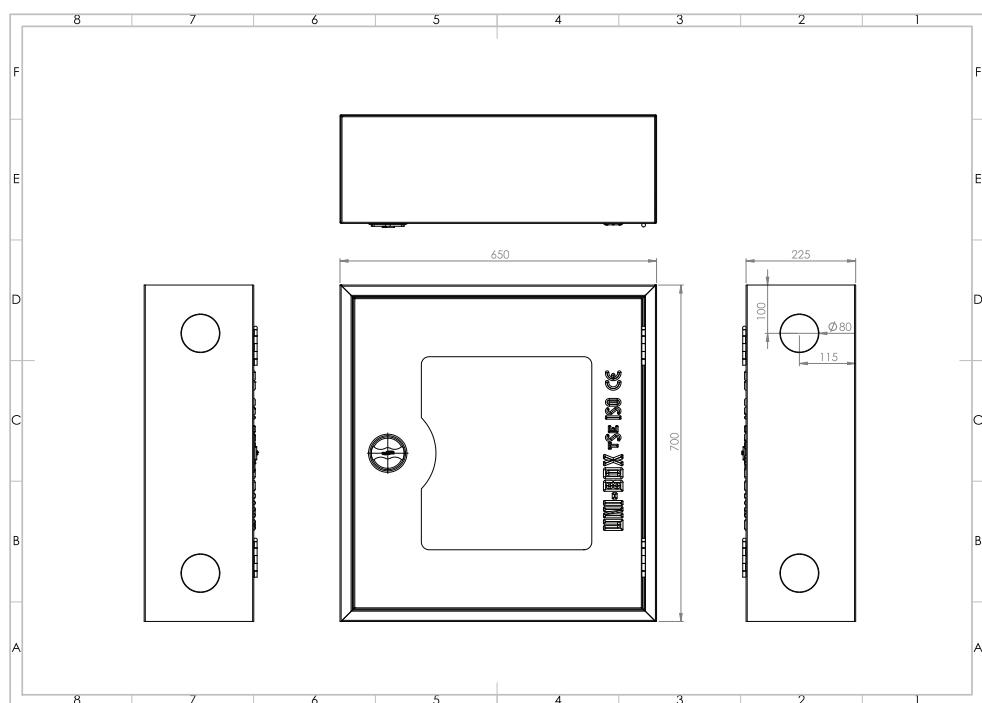



UB13 Sıva Altı Cam Kapaklı

(650x700x230mm)
(600x650x215mm)

A1 Kalite DKP Saçtan imal
Füme 4mm Temperli Cam Kapaklı, Özel Cam Tutucu Klipsler
120 Micron Elektrostatik Toz Boyalı
Seçenekli RAL Kodunda Elektrostatik Boya Seçenekleri
Her Yonden Su Giriş İmkani
Krom kaplamalı menteşeler ve Kilit
1" veya 2"- 20m. - 25m. - 30m Hortum Seçenekleri
1" Jet -Sprey / On-Off Sis Başlığı veya 2" Alüminyum Lans
1" veya 2" x 1" TSE 12258 Yangın Vanası




UB14 Sıva Altı Sac Kapaklı

(650x700x230mm)
(600x650x215mm)

A1 Kalite DKP Saçtan imal
Sac Kapaklı
120 Micron Elektrostatik Toz Boyalı
Seçenekli RAL Kodunda Elektrostatik Boya Seçenekleri
Her Yonden Su Giriş İmkani
Krom kaplamalı menteşeler ve Kilit
1" veya 2"- 20m. - 25m. - 30m Hortum Seçenekleri
1" Jet -Sprey / On-Off Sis Başlığı veya 2" Alüminyum Lans
1" veya 2" x 1" TSE 12258 Yangın Vanası

Teknik Çizim - Sıva Altı Tip

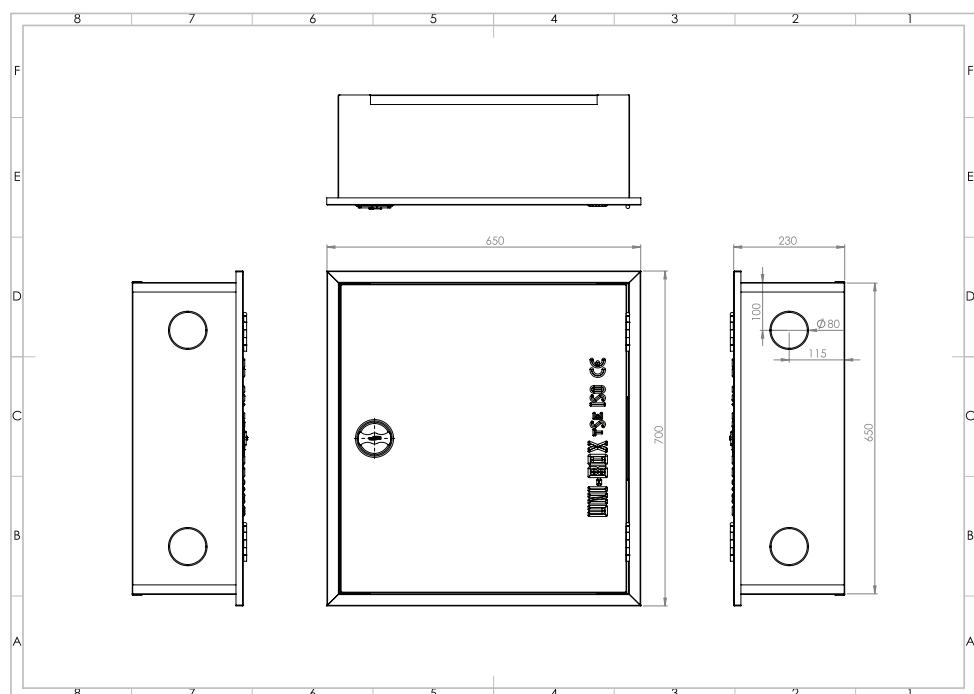



UB21 Sıva Üstü Cam Kapaklı

(900x700x230mm)

Al Kalite DKP Saçtan imal

Füme 4mm Temperli Cam Kapaklar , Özel Cam Tutucu Klipsler

120 Micron Elektrostatik Toz Boyalı

Seçenekli RAL Kodunda Elektrostatik Boya Seçenekleri

Her Yönden Su Giriş İmkanı

Krom kaplamalı menteşeler ve Kilit

1" veya 2"- 20m. - 25m. - 30m Hortum Seçenekleri

1" Jet -Sprey / On-Off Sis Başlığı veya 2" Alüminyum Lans

1" veya 2" x 1" TSE 12258 Yangın Vanası

6 Kg ABC Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü



UB22 Sıva Üstü Sac Kapaklı

(900x700x230mm)

Al Kalite DKP Saçtan imal

Sac Kapaklı ve Tüp Gözü Camlı Opsiyonel

120 Micron Elektrostatik Toz Boyalı

Seçenekli RAL Kodunda Elektrostatik Boya Seçenekleri

Her Yönden Su Giriş İmkanı

Krom kaplamalı menteşeler ve Kilit


1" veya 2"- 20m. - 25m. - 30m Hortum Seçenekleri

1" Jet -Sprey / On-Off Sis Başlığı veya 2" Alüminyum Lans

1" veya 2" x 1" TSE 12258 yangın Vanası

6 Kg ABC Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü

Teknik Çizim - Tüp Bölmeli - Sıva Üstü Tip

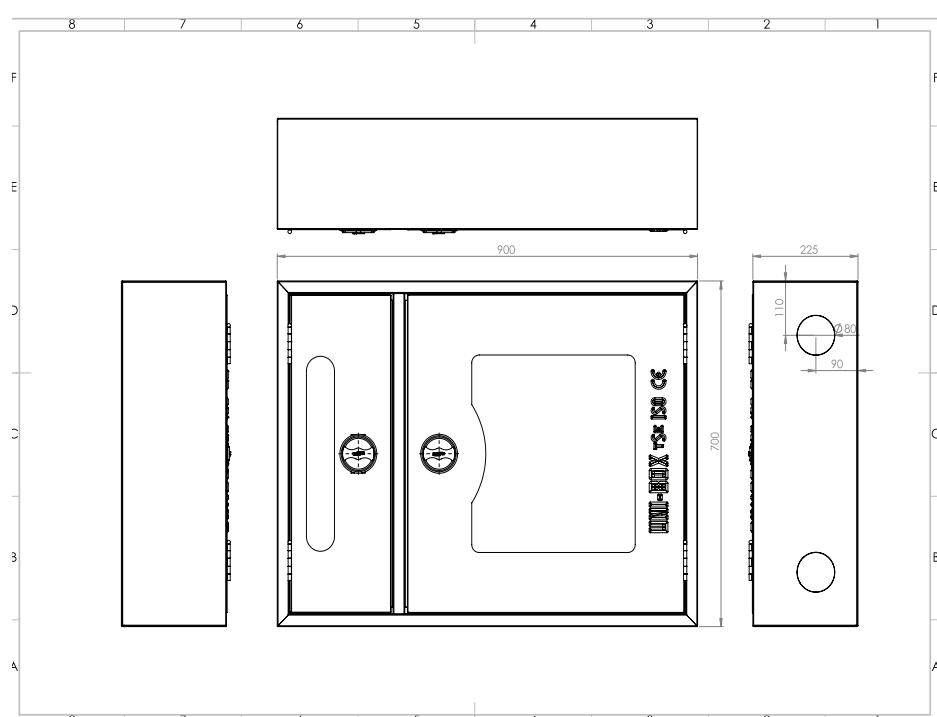



UB23 Sıva Altı Cam Kapaklı

(900x700x230mm)
(850x650x215mm)

A1 Kalite DKP Saçtan imal
Füme 4mm Temperli Cam Kapaklar , Özel Cam Tutucu Klipsler
120 Micron Elektrostatik Toz Boyalı
Seçenekli RAL Kodunda Elektrostatik Boya Seçenekleri
Her Yonden Su Giriş İmkanı
Krom kaplamalı menteşeler ve Kilit
1" veya 2"- 20m. - 25m. - 30m Hortum Seçenekleri
1" Jet -Sprey / On-Off Sis Başlığı veya 2" Alüminyum Lans
1" veya 2" x 1" TSE 12258 Yangın Vanası
6 Kg ABC Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü




UB24 Sıva Altı Sac Kapaklı

(900x700x230mm)
(850x650x215mm)

A1 Kalite DKP Saçtan imal
Sac Kapaklı ve Tüp Gözü Camlı Opsiyonel
120 Micron Elektrostatik Toz Boyalı
Seçenekli RAL Kodunda Elektrostatik Boya Seçenekleri
Her Yonden Su Giriş İmkanı
Krom kaplamalı menteşeler ve Kilit
1" veya 2"- 20m. - 25m. - 30m Hortum Seçenekleri
1" Jet -Sprey / On-Off Sis Başlığı veya 2" Alüminyum Lans
1" veya 2" x 1" TSE 12258 yangın Vanası
6 Kg ABC Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü

Teknik Çizim - Tüp Bölмелii - Sıva Altı Tip

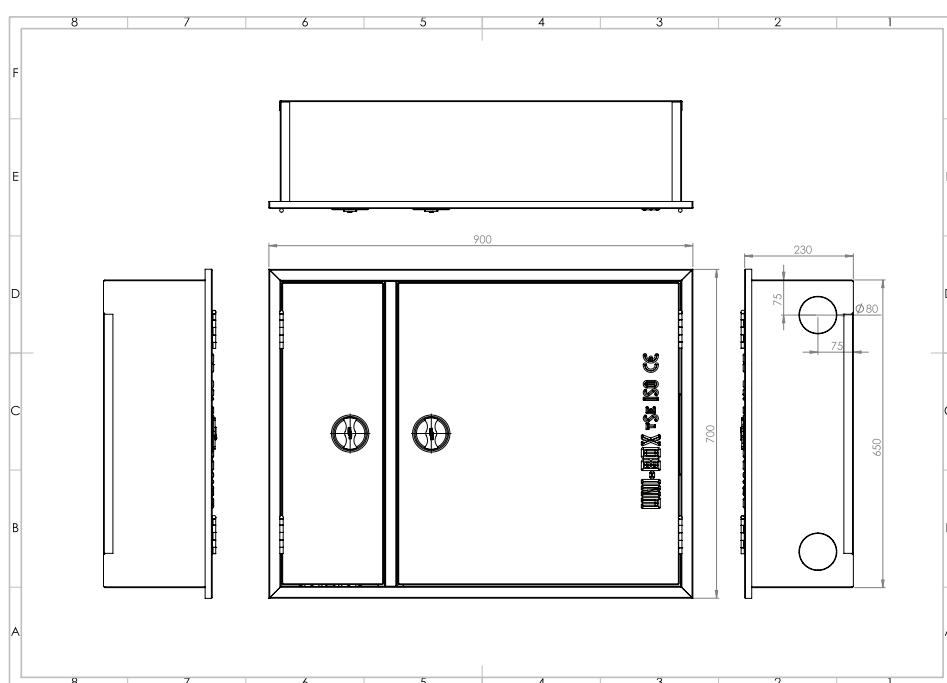



UB31 Sıva Üstü Cam Kapaklı

(700x900x230mm)

Al Kalite DKP Saçtan imal

Füme 4mm Temperli Cam Kapaklar , Özel Cam Tutucu Klipsler

120 Micron Elektrostatik Toz Boyalı

Seçenekli RAL Kodunda Elektrostatik Boya Seçenekleri

Her Yönden Su Giriş İmkanı

Krom kaplamalı menteşeler ve Kilit

1" veya 2"- 20m. - 25m. - 30m Hortum Seçenekleri

1" Jet -Sprey / On-Off Sis Başlığı veya 2" Alüminyum Lans

1" veya 2" x 1" TSE 12258 Yangın Vanası

6 Kg ABC Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü



UB32 Sıva Üstü Sac Kapaklı

(900x700x230mm)

Al Kalite DKP Saçtan imal

Sac Kapaklı ve Tüp Gözü Camlı Opsiyonel

120 Micron Elektrostatik Toz Boyalı

Seçenekli RAL Kodunda Elektrostatik Boya Seçenekleri

Her Yönden Su Giriş İmkanı

Krom kaplamalı menteşeler ve Kilit


1" veya 2"- 20m. - 25m. - 30m Hortum Seçenekleri

1" Jet -Sprey / On-Off Sis Başlığı veya 2" Alüminyum Lans

1" veya 2" x 1" TSE 12258 yangın Vanası

6 Kg ABC Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü

Teknik Çizim - Tüp Bölmesi Altta - Sıva Üstü

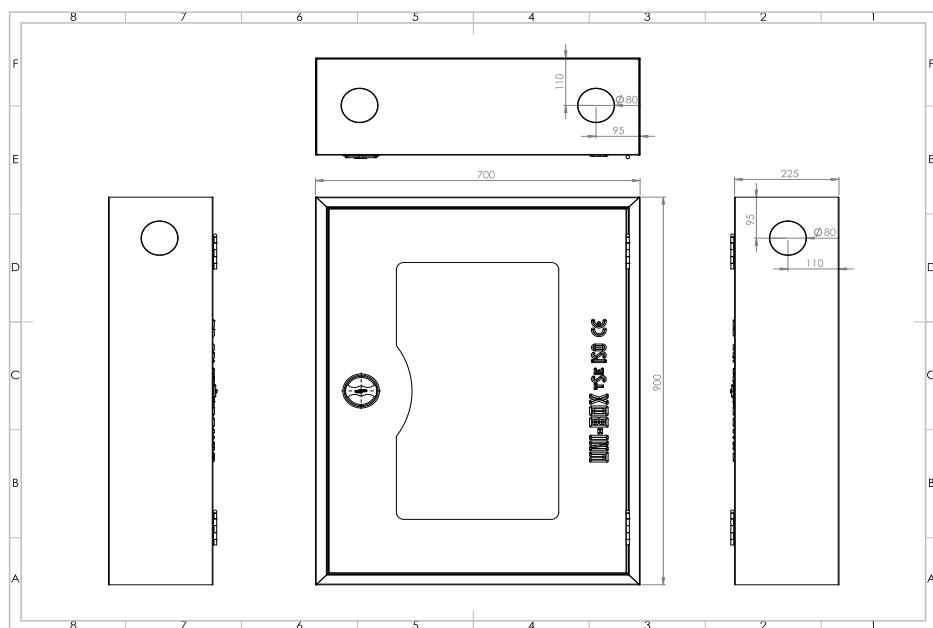




UB33 Sıva Altı Cam Kapaklı

(700x900x230mm)
(650x850x215mm)

A1 Kalite DKP Saçtan imal
Füme 4mm Temperli Cam Kapaklar , Özel Cam Tutucu Klipsler
120 Micron Elektrostatik Toz Boyalı
Seçenekli RAL Kodunda Elektrostatik Boya Seçenekleri
Her Yonden Su Giriş İmkanı
Krom kaplamalı menteşeler ve Kilit
1" veya 2"- 20m. - 25m. - 30m Hortum Seçenekleri
1" Jet -Sprey / On-Off Sis Başlığı veya 2" Alüminyum Lans
1" veya 2" x 1" TSE 12258 Yangın Vanası
6 Kg ABC Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü

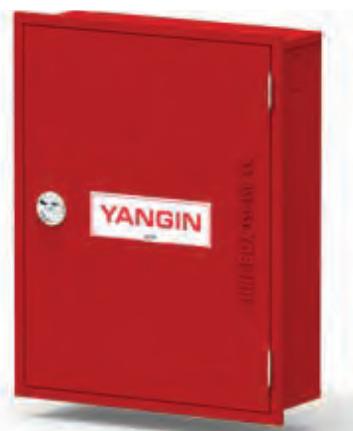


UB34 Sıva Altı Sac Kapaklı

(700x900x230mm)
(650x850x215mm)

A1 Kalite DKP Saçtan imal
Sac Kapaklı ve Tüp Gözü Camlı Opsiyonel
120 Micron Elektrostatik Toz Boyalı
Seçenekli RAL Kodunda Elektrostatik Boya Seçenekleri
Her Yonden Su Giriş İmkanı
Krom kaplamalı menteşeler ve Kilit
1" veya 2"- 20m. - 25m. - 30m Hortum Seçenekleri
1" Jet -Sprey / On-Off Sis Başlığı veya 2" Alüminyum Lans
1" veya 2" x 1" TSE 12258 yangın Vanası
6 Kg ABC Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü

Teknik Çizim - Tüp Bölmesi Altta - Sıva Altı

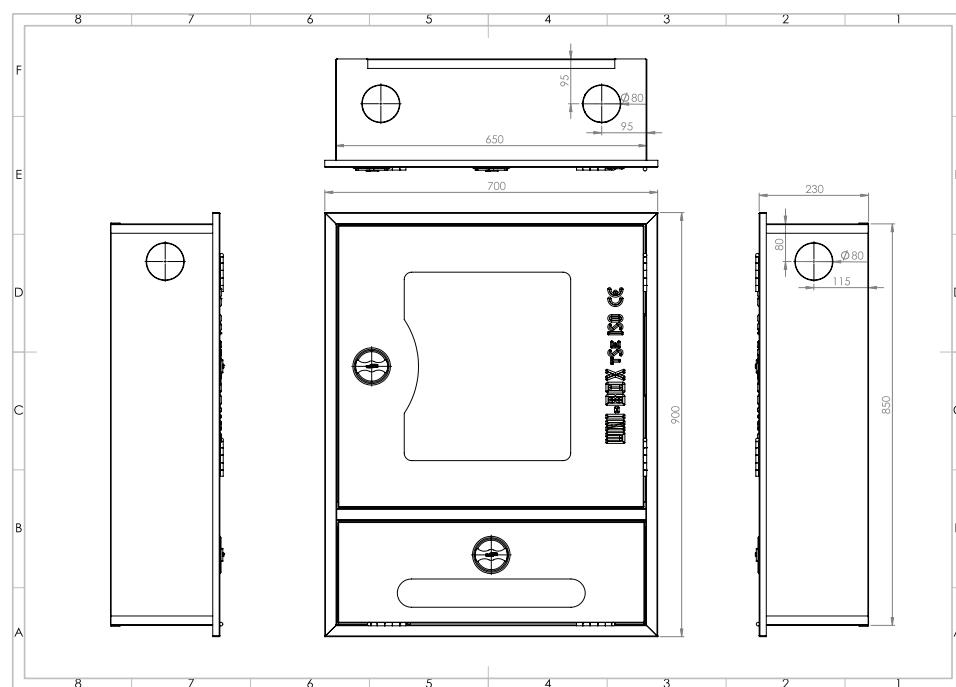



UB41 Serisi Sahra Tipi Tek Makaralı (Sulu Sistem)

A1 Kalite DKP, Opsiyonel Galvaniz ve 304 Paslanmaz Sac Bar Takviyeli Sac Kapaklı, Çatılı ve Standlı (40mm Profil)
120 Micron Elektrostatik Toz Polyester Boyalı
Seçenekli RAL Kodunda Elektrostatik Boya Seçenekleri
Her Yönden Su Giriş İmkani
Krom kaplamalı menteşeler ve Kilit

1" Yarı Sert 20m. - 25m. - 30m Hortum Seçenekleri
1" Jet -Sprey / On-Off Sis Başlığı
1" veya 2" x 1" TSE 12258 Yangın Vanası

UB43 Serisi Sahra Tipi Tek Makaralı (Kuru Sistem)

A1 Kalite DKP, Opsiyonel Galvaniz ve 304 Paslanmaz Sac Bar Takviyeli Sac Kapaklı, Çatılı ve Standlı (40mm Profil)
120 Micron Elektrostatik Toz Polyester Boyalı
Seçenekli RAL Kodunda Elektrostatik Boya Seçenekleri
Her Yönden Su Giriş İmkani
Krom kaplamalı menteşeler ve Kilit

2" veya 2 1/2" 20m. - 25m. - 30m Hortum Seçenekleri
2" veya 2 1/2" Düz Lans, Kumandalı Lans Seçenekleri
2" TSE 12258 Yangın Vanası, 2"x2 1/2" Alüm.Redüksiyon Seç.

Teknik Çizim - Tek Makara Sahra Tipi






UB42 Serisi Sahra Tipi Çift Makaralı (Sulu Sistem)


A1 Kalite DKP, Opsiyonel Galvaniz ve 304 Paslanmaz Sac Bar Takviyeli Sac Kapaklı, Çatılı ve Standlı (40mm Profil)
120 Micron Elektrostatik Toz Polyester Boyalı
Seçenekli RAL Kodunda Elektrostatik Boya Seçenekleri
Her Yonden Su Giriş İmkani
Krom kaplamalı menteşeler ve Kilit
2Ad. 1" Yarı Sert 20m. - 25m. - 30m Hortum Seçenekleri
2Ad. 1" Jet -Sprey / On-Off Sis Başlığı
2Ad. 1" veya 2"x 1" TSE 12258 Yangın Vanası

UB44 Serisi Sahra Tipi Çift Makaralı (Kuru Sistem)

A1 Kalite DKP, Opsiyonel Galvaniz ve 304 Paslanmaz Sac Bar Takviyeli Sac Kapaklı, Çatılı ve Standlı (40mm Profil)
120 Micron Elektrostatik Toz Polyester Boyalı
Seçenekli RAL Kodunda Elektrostatik Boya Seçenekleri
Her Yonden Su Giriş İmkani
Krom kaplamalı menteşeler ve Kilit
2Ad. 2" veya 2½" 20m. - 25m. - 30m Hortum Seçenekleri
2" veya 2½" Düz Lans, Kumandalı Lans Seçenekleri
2" TSE 12258 Yangın Vanası, 2"x2½" Alüm.Redüksiyon Seç.

Teknik Çizim - Çift Makaralı Sahra Tipi

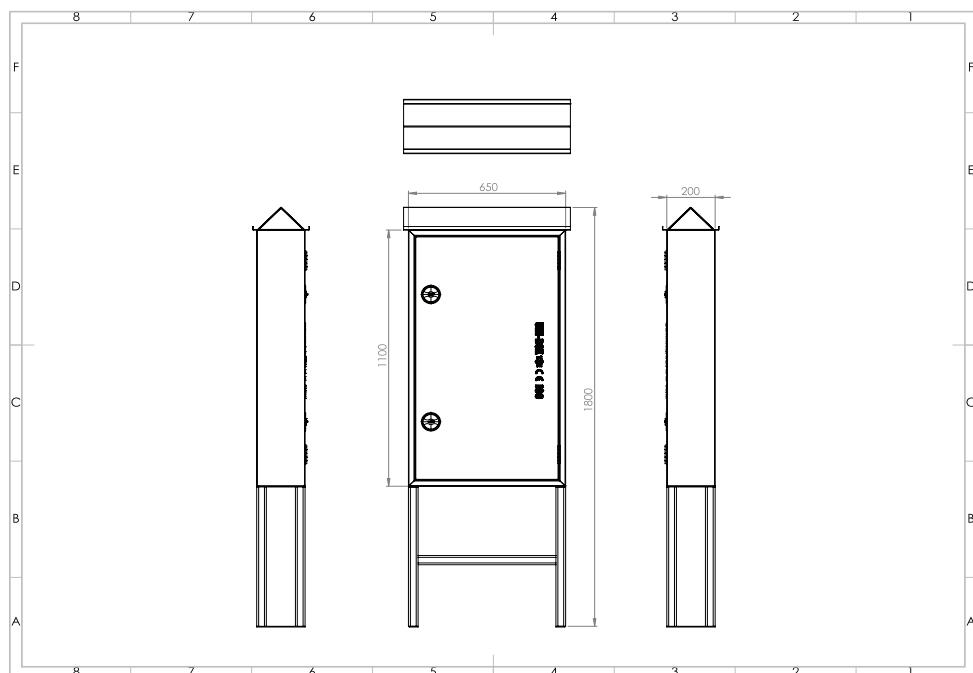

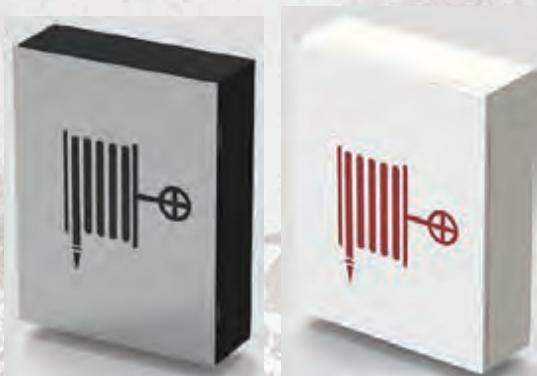


UB71 Black Serisi Dekoratif Yangın Dolabı

Uni-Box Black Seri Dekoratif Yangın Dolapları, 4mm Serigrafi Baskılı (Yırtılmaz,Solmaz) Siyah, Beyaz, Gri ve Aynalı Seçenekleri ile 4mm Temperli Cam Kapak uygulamalıdır. 1,5mm Al Kalite Dkp Sacdan Mamül, Gizli Menteşeli, Sertlik Ayarlı Özel Kilit Sistemi, Her Yöne Dönabilebil Jag Sistem Pres Bağantılı Ara Bağlantı Hortumu ve 1"30m Makarası, 2" Yangın Vanası ve 6Kg Yangın Söndürme Cihazı ile Birlikte Mimari Tasarımlarınıza Destek Olmaktadır.

Değişik Renk ve Baskı (Logo) Uygulamaları için Lütfen Müşteri Temsilcilerimiz ile Görüşünüz.

Teknik Çizim - Uni Box Black Sıva Üstü

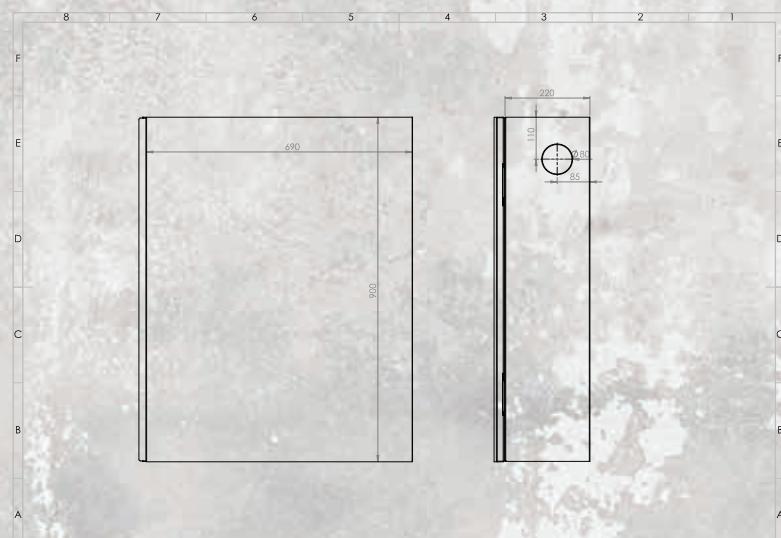



6Kg ABC Yangın Söndürme Cihazı


- DN50 Giriş Kesme Vanası
- Sulu Sistem Pres Bağl. Makara
- DN65 Kat Su Alma Vanası
- Gizli Tip Menteşeler
- Demonte Kasa - Ön Panel

UB71 Black Serisi Dekoratif Yangın Dolabı

Uni-Box Black Seri Dekoratif Yangın Dolapları, 4mm Serigrafi Baskılı (Yırtılmaz,Solmaz) Siyah, Beyaz, Gri ve Aynalı Seçenekleri ile 4mm Temperli Cam Kapak uygulamalıdır. 1,5mm Al Kalite Dkp Sacdan Mamül, Demonte Kapaklı Gizli Menteşeli, Sertlik Ayarlı Özel Kilit Sistemi, Her Yöne Dönenebilin Jag Sistem Pres Bağlantılı Ara Bağlantı Hortumu ve 1"30m Makarası, 2" Yangın Vanası ve 6Kg Yangın Söndürme Cihazı ile Birlikte Mimari Tasarımlarınıza Destek Olmaktadır.

Değişik Renk ve Baskı (Logo) Uygulamaları için Lütfen Müşteri Temsilcilerimiz ile Görüşünüz.

Teknik Çizim - Uni Box Black Sıva Altı

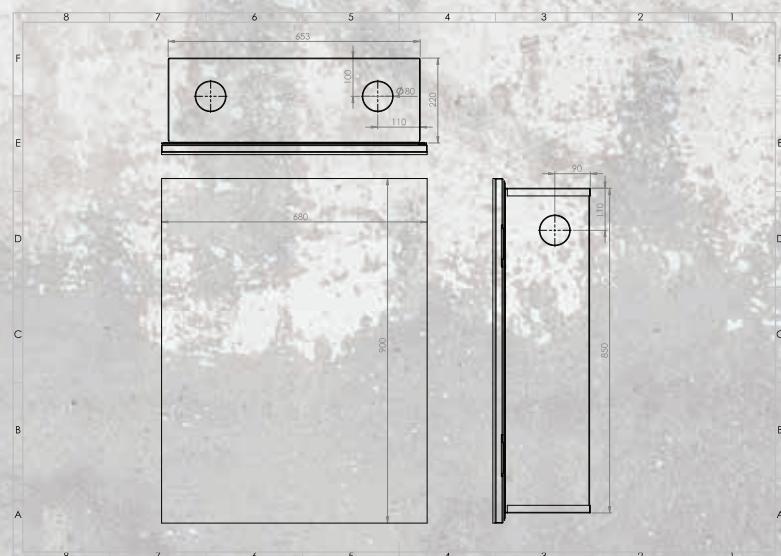

Uni-Box

Yangın Dolapları




UB45 Seyyar Hortum Arabası

Makara Merkezinden Su Beslemeli, Rulman Yataklı
TS-EN 671-1 TSE CE Belgeli Makara
1" 50 veya 60m Yarı Sert Hortum EN694 TSE
1" 3m Ara Bağlantı Hortumu
2"x1" Alüminyum Redüksiyon Storz Tip TS12258
1" Jet-Sprey / On -Off Nozul
Boru şası, Arazi Koşullarına Uygun Kauçuk Dolgu Tekerler



Teknik Çizim - Seyyar Hortum Arabası

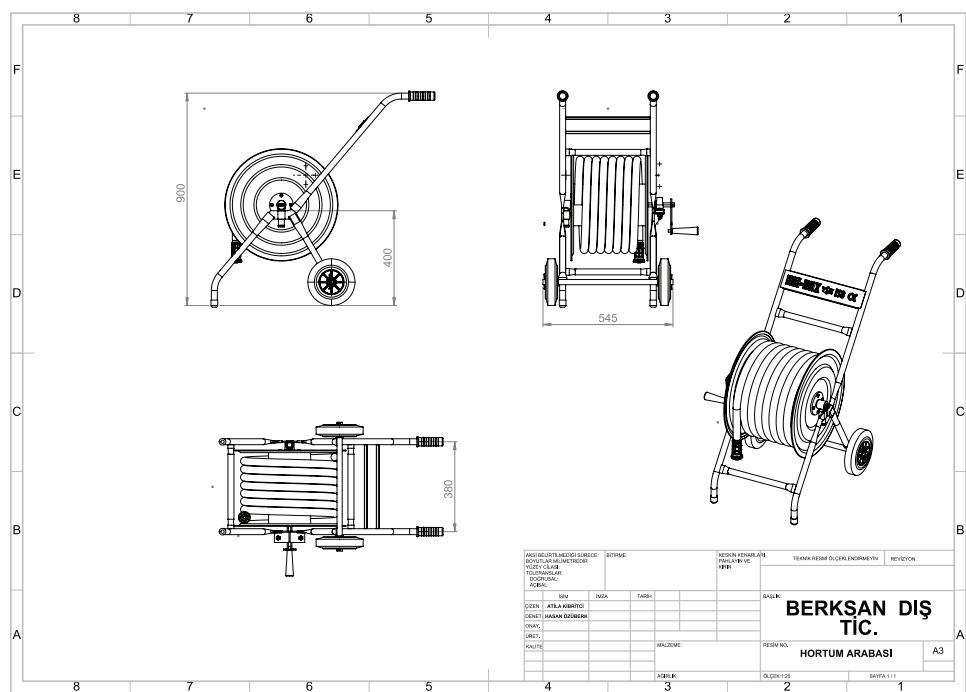

Uni-Box

Yangın Dolapları




UB46 Duvar Tipi Makara

Makara Merkezinden Su Beslemeli
TS-EN 671-1 TSE CE Belgeli Makara
Özel Duvar Askı ve Plakası
1" 20m. - 25m. - 30m. Yarı Sert Hortum EN694 TSE
1" Ara Bağlantı Hortumu
1" Yarı Sert 20m. - 25m. - 30m Hortum Seçenekleri
1" Jet -Sprey / On-Off Sis Başlığı
1" veya 2" x 1" TSE 12258 Yangın Vanası



Teknik Çizim - Duvar Tipi Makara

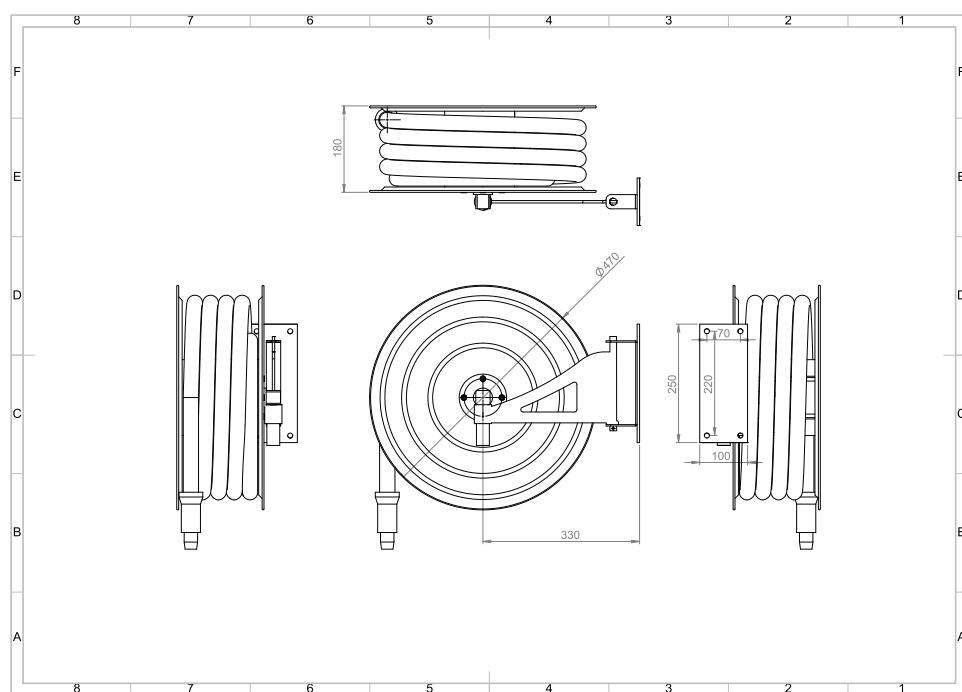

Uni-Box


Yangın Dolapları



UB61 Köpüklü Yangın Dolabı 40L.

A1 Kalite DKP, Opsiyonel Galvaniz ve 304 Paslanmaz Sac Bar Takviyeli Sac Kapaklı, Standlı 120 Micron Elektrostatik Toz Polyester Boyalı Seçenekli RAL Kodunda Boya Seçenekleri Her Yönden Su Giriş İmkanı Krom kaplamalı menteşeler ve Kilit
1" Yarı Sert 20m. - 25m. - 30m Hortum Seçenekleri
1" Kumandalı 304 Paslanmaz Köpük Lansı
1" 100/Dk. 304 Paslanmaz Köpük Melanjörü
1" veya 2" x 1" TSE 12258 Yangın Vanası
40L Fiber Köpük Tankı
40L Sentetik Köpük Konsantresi,
%3, %6, AR-Afff ve Afff Köpük Seçenekleri

Teknik Çizim - Köpüklü Yangın Dolabı

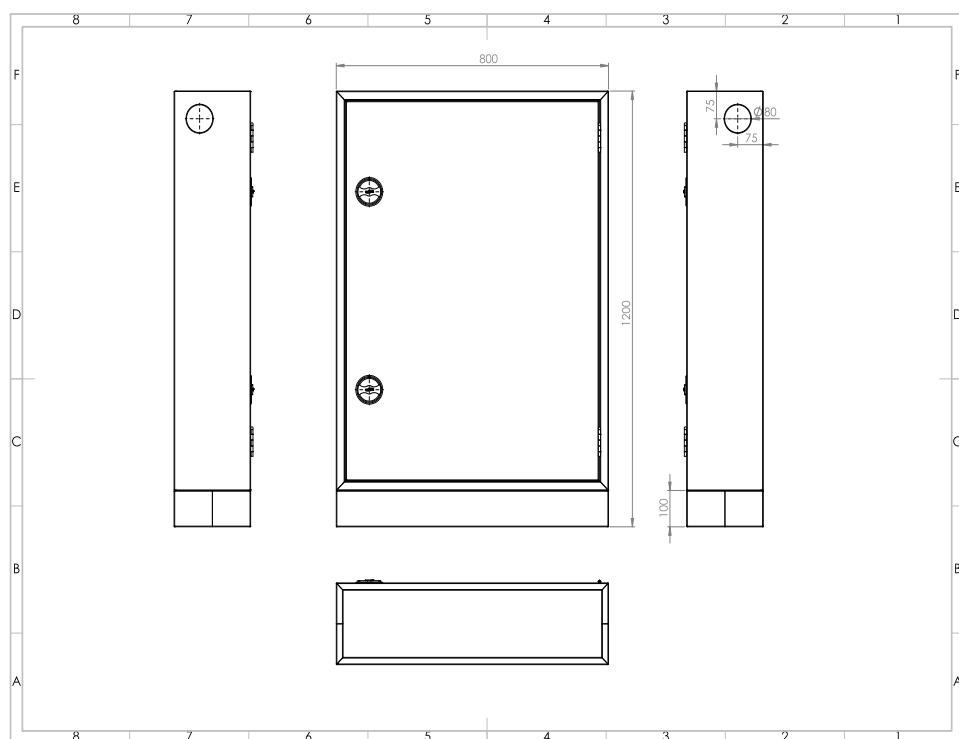

Uni-Box

Yangın Dolapları



UB52 Tüp Kabinleri Sac

A1 Kalite DKP, Opsiyonel Galvaniz ve 304 Paslanmaz Sac Sac veya Cam Kapaklı, Siva Üstü ve Gömme Seçenekleri 120 Micron Elektrostatik Toz Boyalı Seçenekli RAL Kodunda Boya Seçenekleri, Krom Kilit ve Menteşeler,

Tüm Yangın Söndürme Cihazları İçin Özel Kabinler Üretilmektedir.



UB52 Tüp Kabinleri Fiber

Sert Plastik, portatif 6Kg Tüp Kabini.
Kamyon, Tır, Dorse Altlarına Uygun Montaj Delikli.



UB62 Mobil Köpük Ünitesi 150L.

150 Litre Mobil Köpük (FOAM) Tankı
%1-%6 arası köpük karışım yapıcı 40 Litre kapasiteli
Çalışma basıncı: 10-12 Bar
Atış menzili: 8-10 mt.
Köpük tankı özel köpük doluluk seviye göstergeli(Op.)
0.70 mikron elektrostatik toz boyası
2" Köpük Melanjörü
2" Alüminyum Köpük Lansı
2" Bez Yangın Hortumu 20+20m
2" Alüminyum Hortum Rekorları
Teşiyici Özel Dizayn Arabası



UB54 - Özel Vana Muhafaza Dolapları

2" - 21/2" Yangın Vanaları ve 4"-21/2" İtfaiye Bağlantı Ağızları için Vana Muhafaza Dolapları.

Uni-Box


Yangın Dolapları



UB51 Yangın Malzeme Dolabı Büyük

A1 Kalite DKP Sacdan Mamül
900 x 1800 x 400mm Ölçülerinde
4mm Temperli Cam Kapaklar
Krom Menteleler ve Boy Kilit Sistemi
Ortalanmış 4ad. Raf

Teknik Çizim Yangın Malzeme Dolabı Büyük

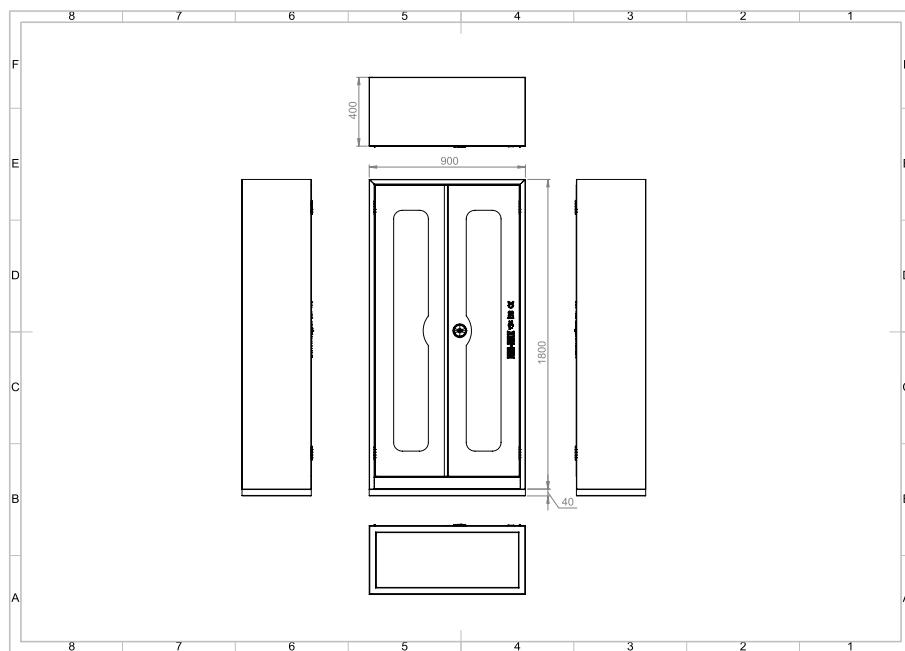




UB51 Yangın Malzeme Dolabı Küçük

A1 Kalite DKP Sacdan Mamül
900 x 1250 x 300mm Ölçülerinde
4mm Temperli Cam Kapaklar
Krom Menteleler ve Boy Kilit Sistemi
Ortalanmış 4ad. Raf

Teknik Çizim Yangın Malzeme Dolabı Büyük

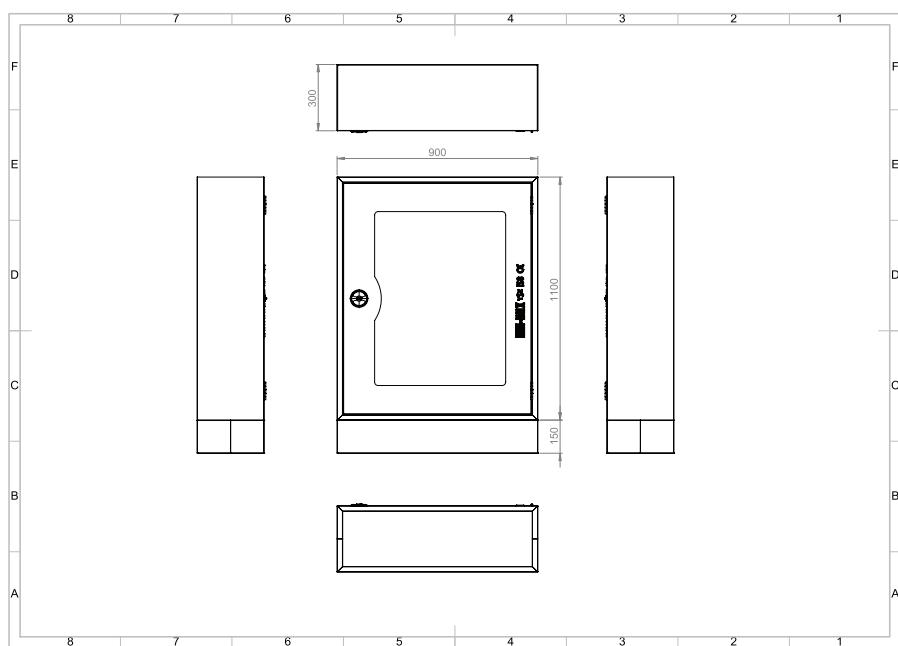

**25,50,100 Kg
Kazan İmalatı
ve Boş Takım
Satışları**



**Force Yangın
Söndürme Cihazları**
www.force.com.tr



Yangın Söndürme Cihazı Kuru Kimyevi Tozlu Seri

1kg / 2kg / 4kg / 6kg / 9kg / 12kg / 25kg / 50kg / 100kg

- A1/7114 Kalite Sivama Sactan Gövde
- Gazaltı Kaynak
- Pirinç Tetik Vana Tertibatı
- İthal Manometre
- İthal Abc Söndürücü
- 18 Bar Çalışma Basıncı
- 0.70 Mikron Elektrostatik Toz Boya
- Özel Montaj Askısı
- Yüksek Teknoloji



Yangın Söndürme Cihazı Köpüklü Seri

6kg / 9kg / 12kg / 25kg / 50kg / 100kg

- A1/7114 Kalite Sivama Sactan Gövde
- Gazaltı Kaynak
- Pirinç Tetik Vana Tertibatı
- İthal Manometre
- İthal Abc Söndürücü
- 18 Bar Çalışma Basıncı
- 0.70 Mikron Elektrostatik Toz Boya
- Özel Montaj Askısı
- Yüksek Teknoloji



Yangın Söndürme Cihazı Karbondioksit

2kg / 5kg / 10kg / 30 kg

- 5 mm Dikşiz Çelik Çekme Tek Parça Gövde
- Emniyet Sistemli Valf Ts 1520
- 50 Bar Çalışma Basıncı 99% Sof Co2
- Özel Divzörlü Kar Yapıçı Nozul

Yangın Söndürme Cihazları

Otomatik Pano Tipi Yangın Sön.Cihazları Kuru Kimyevi Toz, Co2, FM200



**Otomatik/Manuel Gazlı
Yangın Söndürme Sistemleri**

Otomoatik / Manuel Gazlı Söndürme Sistemleri

CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri



Gazlı Söndürme Sistemlerinde Kullanılan En Eski Ve En Yaygın Gazdır. Lokal Uygulamalarda Kullanılan Tek Gazdır Ve Özellikle Kimyasalların Bulunduğu Mahallerde En Etkin Çözüm Olarak Kullanılmaktadır.

FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri



Halon 1301 Muaddili Başka Bir Total Flooding Söndürme Gazıdır FE-13 Gibi Elektriği İletmediğinden Modern Binalar Sistem Odaları Gibi Elektrikli ve Elektronik Cihaz Ve Makinaelerin Zarar Vermeden Çok Etkili Bir Şekilde Söndürebilen , İnsana Zarar Vermeyen Bir Gazdır.



Davlumbaz Söndürme Sistemleri UL300



Mutfak Davlumbazlarının Uzun Süre Temizlenmeden Kullanıldığı Taktirde İçında Biriken Yağların Herhangi Bir Sebeple Tutuşmasından Kaynaklanan Davlumbaz Yangınlarının Söndürülmesinde En Kolay Ve En Etkili Çözüm Yoludur.

4Kg, 6Kg, 12Kg, 25Kg Kapasite Seçenekleri.



Vanalar

www.berksanyangin.com

Yangın Tesisat

Vana ve Malzemeleri



Islak Alarm Vana Sisitemi

Flanş Tipi : PN16

- Islak Alarm Vanası Takımı
- Islak Alarm Vanası
- Model J -1 Trim Set
- Su Motor Gong
- Geciktirme Hücresi
- Alarm Basınç İzleme Anahtarı



Kuru Alarm Vana Sistemi

Flanş Tipi : PN16

- Model F-1 Kuru Alarm Vanası Takımı
- Model F-1 Kuru Alarm Vanası
- Kuru Alarm Vanası Trim'i
- Alarm Basınç İzleme Anahtarı
- Su Motorlu Gong
- Hava Kaynağı Bakım Elemanı Model D-2 Trim'i
- EVI08116 Accelerator / Anti-food Paketi
- EVI08264 Accelerator / Anti-food Trim'i



Baskın Alarm Vana Sistemi

Flanş Tipi : PN16

- Model F Baskın Vanası Takımı
- Model F Baskın Vanası
- Baskın Vanası Trimleri
- Alarm Basınç İzleme Anahtarı
- Su Motorlu Gong
- 24VDC Soleniod Vana
- Soleniod Vana Mekanik Bağlantı Hattı



Cift İkilemeli Ön Tepkili Alarm Vanaları

Flanş Tipi : PN16

- Model F Baskın Vanası Takımı
- Model F Baskın Vanası
- Baskın Vanası Trimleri
- Alarm Basınç İzleme Anahtarı
- Su Motorlu Gong
- 24VDC Soleniod Vana
- Selenoid Mekanik Bağlantı Hattı
- Easy riser Swing Çek Vana
- Easy riser Swing Çek Vana Trim'i
- Hava Basınç İzleme Anahtarı
- Hava Kaynağı Bakım Elemanı Model D-2 ve Trim'i

Vanalar



Akış Anahtarı

- Akış Anahtarı
- Su Akış Anahtarı
- 30-120 sn Kadar Geciktirme Ayarlanabilme
- 2 Adet TKÇY Kontak, Ce Onaylı, UL / FM



Test ve Drenaj Vanası

- Test Drenaj Yapabilme Özelliği
- Gözetleme Camlı



İtfaiye Bağlantı Ağızı

- Siamese Connection
- Siyam İkizi ,Pirinç
- 4"**1/2"**2 1/2 NPT Dişli
- İtfaiyenin Sisteme Su Vermesini Sağlar
- UL Listeli / FM Onaylı
- Otomatik Damlatma Vanası
- 2 Ad. Storz Kaplin, Kapak ve Zinciri, Alüminyum



İtfaiye Bağlantı Vanası

- 2 1/2 NPT Dişli, Pirinç
- İtfaiye Kat Su Alma Vanası
- UL Listeli / FM Onaylı
- 1 Ad. Storz Kaplin , Kapak ve Zinciri, Alüminyum

Vanalar



Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı

- Tek Kontaklı
- UL Listeli Fm Onaylı
- 2" ten Büyük Çaplara Montajı Uygundur



İzleme Anahtarlı Kelebek Vana - Dışlı

- Çalışma Basıncı :** 300 PSI (20 , 68 Bar)
Max. Test Basıncı : 600 PSI (41 , 36 Bar)
Çalışma Sıcaklığı : 120 C
Gövde : Sfero Döküm
Klapa : EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil : Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı : Fırın Boyalı Sfero Döküm

İç ve Dış Ortam Şartlarında Çalışabilir.



İzleme Anahtarlı Kelebek Vana - Yivli

- Çalışma Basıncı :** 250 PSI (17 , 24 Bar)
Max. Test Basıncı : 500 PSI (34 , 48 Bar)
Çalışma Sıcaklığı : 120 C
Gövde : Sfero Döküm
Klapa : EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil : Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı : Fırın Boyalı Sfero Döküm

İç ve Dış Ortam Şartlarında Çalışabilir.



OS&Y 200-250 Yükselen Milli Sürgülü Vana

- Çalışma Basıncı :** 250 PSI (17 , 24 Bar)
Max. Test Basıncı : 500 PSI (34 , 48 Bar)
Çalışma Sıcaklığı : 120 C
Gövde : Sfero Döküm
Klapa : EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil : Pirinç, Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı : Sfero Döküm

Vanalar



NRS 200-250 Yükselmeyen Milli Sürgülü

Çalışma Basıncı : 250 PSI (17 , 24 Bar)
Max. Test Basıncı : 500 PSI (34 , 48 Bar)
Çalışma Sıcaklığı : 120 C
Gövde : Sfero Döküm
Sürgü : EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil : Pirinç, Paslanmaz Çelik
Post. Ind. Bağl. : Sefro Döküm (4" ve Üzeri Çaplarda)



Düşey İndikatör

Gövde : Demir Döküm
Kilitleme Anahtarı : Sfero Döküm
Mil : Karbon Çelik
Bağlantı : Demir Döküm

Toprak Altındaki NRS Vanaları Kumanda Etmek İçin Kullanılır.
Açık - Kapalı Poziyon Göstergesi ve Kilitleme Anahtarı Vardır.
Toplam Uzunluk: 1470 mm
Toprak Üstü Uzunluk: 933.5



Duvar Tipi (Yatay) İndikatör

Gövde : Demir Döküm
Mil : Sfero Döküm
Bağlantı Flaşı : Karbon Çelik
Volan : Sfero Döküm

Duvar İçindeki NRS Vanaları Kumanda Etmek İçin Kullanılır.
Açık - Kapalı Göstergesi Vardır.
Toplam Uzunluk: 508mm



Pislik Tutucu

Çalışma Basıncı : 175 PSI (12 , 07 Bar)
Max. Test Basıncı : 350 PSI (24 , 14 Bar)
Çalışma Sıcaklığı : 120 C
Gövde : Demir Döküm
Sürgü : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE

Vanalar



Çift Klapeli Çekvalf (Wafer)

Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12 , 07 Bar)
Max. Test Basıncı	: 350 PSI (24 , 14 Bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 120 C
Gövde	: Demir Döküm
Klapa	: Paslanmaz Çelik
Sit	: EPDM
Yay	: Paslanmaz Çelik
Pim	: Fırın Boyalı Pres Çelik

İkili Flanş Arasına Sıkıştırılarak Uygulanır.



Relief Vana

Çalışma Basıncı	: 300 PSI
Çalışma Sıcaklığı	: 120 C
Ayar Sahası	: 1,4-14 Bar
Gövde	: Demir Döküm
Bağlantı	: ANSI300 lb Flanşlı



Basınç Düşürücü Vana

Çalışma Basıncı	: 300 PSI
Çalışma Sıcaklığı	: 120 C
Ayar Sahası	: 2,0-11,3 Bar
Gövde	: Demir Döküm
Bağlantı	: Yıvıli

Vanalar



OS&Y Gate Vana

Çalışma Basıncı	: 175 PSI
Çalışma Sıcaklığı	: 120 C
Gövde, Kapak	: ASTM B 62 Bronz
Bağlantı	: Dişli
Mil	: ASTM B 371 Bronz
Conta	: Asbestsiz Klingerit



Flowmetre

Çap	Pompa Kapasitesi (GPM)	Akış Aralığı (GPM)
2 1/2"	100	100-400
3"	200	100-400
4"	450	225-900
5"	500	250-1000
6"	750	375-1500
6"	1000	500-2000
8"	1500	750-3000
8"	2500	1250-5000



Rijit / Esnek Kaplin

Gövde	: GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta	: EPDM
Civata ve Somunlar	: Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Çalışma Sıcaklığı	: -50/+150 C



Sprinkler Grubu

- Diş Çapı** : 1/2" NPT
K Faktörü : 5,6 (80)
Kaplama : Pirinç, Beyaz Boyalı, Kromajlı
- Standart Tepkili
 - Pendent (Sarkık)
 - Upright (Dik)
 - Sidewall (Duvar Tipi)
 - Concealed (Gizli Tip)
 - Dry (Kuru Tip)
 - ESFR (Depo Tip)
 - Rozetler

Yer Üstü Yangın Hidrantı



Yer Üstü Yangın Hidrantı

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Hareket Mili : Paslanmaz Çelik
Sürgü Contası: EPDM
Anma Çapı : DN 100
Basınç Sınıfı : PN 16
Dirsek Malz. : GG-25 Pik Döküm

TS 14384 Standartına Uygun

Yer Altı Yangın Hidrantı



Yer Altı Yangın Hidrantı

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Hareket Mili : Paslanmaz Çelik
Sürgü Contası: EPDM
Anma Çapı : DN 100
Basınç Sınıfı : PN 16
Dirsek Malz. : GG-25 Pik Döküm

TS 14384 Standartına Uygun



Kollektör Dolapları






40'Lık Kollektör Dolabı



60'Lık Kollektör Dolabı



80'Lük Kollektör Dolabı

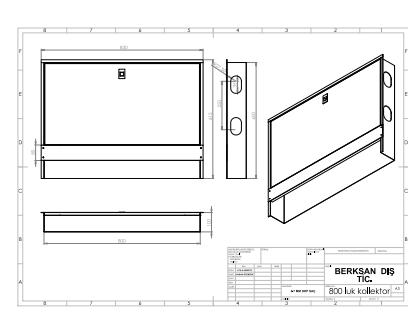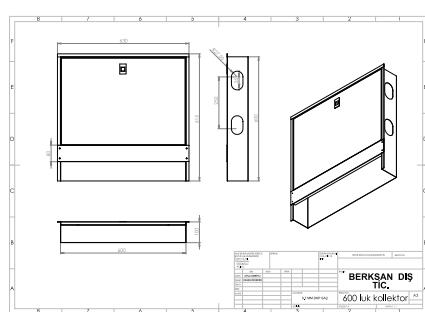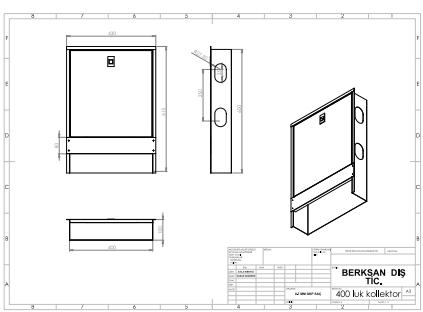

Teknik Çizimler

Her Ölçüde Özel Siparişleriniz Fabrikamızda Üretilebilmektedir.

Acil Çıkış Aydınlatma Armatürleri



SAC KASA
ACİL AYDINLATMA 1



SAC KASA
ACİL AYDINLATMA LED



SAC KASA
ACİL AYDINLATMA 2



ARMATÜR SAC KUTU
İMALATI



PLASTİK KASA
ACİL AYDINLATMA



SAC KASA
ACİL AYDINLATMA

Substation Muhafaza Dolapları

Substation Dolaplar



Tüm Projelerinizdeki Mevcut Substation İstasyonlarınız için Kilitli Muhafazalı Kabin Üretimlerimiz İstediğiniz Ebat ve Teknik Özelliklerde Fabrikamızda Üretilmektedir.

Yangın Kapıları EI90 - EI120 - EI150

Yangın Kapıları



- Dışarıdan Kapalı Olsa Bile İçeriden Kapıyı Açılan Panik Kolu (Opsiyonel)
- Sıcaklığa Genleşerek Dumanı Asla Sızdırmayan Özel Conta
- Ateşe Dayanıklı Cam Takılabilme Özelliği
- Tek veya Çift Kanat Özelliği
- İçə veya Dışa Açılım
- Sağ veya Sola Açılım
- Ortama En Uygun Kasa Tipleri
- Duman Sızdırmazlık Sağlayan Kapı Altı Giyotini (Opsiyonel)
- Yangına Dayanıklı Hidrolik (Opsiyonel)
- İstenilen Renk ile Boyalıdır.





Yangın Tüpü Yedek Parçaları

www.berksanyangin.com

Yangın Söndürme Tozları ve Yedek Parçaları



2x1" Alüminyum
Düşürücü Rekor



Alüminyum
Hortum Rekoru



Alüminyum
Redüksiyon



Alüminyum
Tapa



2" Alüminyum Lans



2" Jet Spray
on off lans



2" Köpük Lansı



2" Kumandalı
Köpük Lansı



2" Kumandalı Lans



Hidrant Anahtarı



2" İtfaiye Bağlantı Ağızı



4" İtfaiye Bağlantı Ağızı



2" Kauçuk Hortum



2" Bez Hortum
Kırmızı



2" Bez Hortum
Beyaz



1" Kauçuk Hortum

Yangın Söndürme Tozları ve Yedek Parçaları



2'' Köpük Melanjörü



1'' Köpük Melanjörü



1'' Köpük Lansı



2'' Yangın Vanası



Şarjlı EXIT / ÇIKIŞ
Yön Levhası



Yangın İhbar Butonu



Yangın İhbar Sireni



Yangın Tüpü Sprinkleri



Manometre



Yangın Tüpü Tetiği
1-2 kg



Yangın Tüpü Tetiği
6 kg



Yangın Tüpü Tetiği
25-50 kg



Yangın Söndürme Tozları
RUHL - FUREX - MEGAVİT %40 MAP ve %90 MAP

Yangın Tüpüleri için Askı ve Braketler



Yangın Söndürücüler Yedek Parça Aksesuar



Yangın Battaniyeleri



Yangın Battaniyeleri

150 x 200 cm çantalı
150 x 100 cm çantalı
120 x 100 cm çantalı
İstenilen her ebatta,
Kaynak Battaniyeleri, Kaynakçı kıyafetleri
Alev almadan özelliğe sahip özel siparişler
ürütim imkanı.
Yangından korunmak için tasarlanmıştır,
Ev, işyerleri, fabrikalar ve araçlarda kullanımına
uygundur,
Çevre ve kullanıcı dostudur,
Asbest - Amyant içermez
İnsan sağlığına zararlı değildir,
Isı yalıtkanlardır,
Yüksek ısı karşısında üstün koruma sağlar,
Acil durumlarda Yaralı Taşıma, Yangından
Kaçma, Yüksek Önem Yerleri Muhafazada
kullanılır. /Maksimum sıcaklık: 550°C - 1260°C

Extra Ecza Seti



İlk Yardım Çantası İçeriği

Plaster, 2,5cmx500cm	1
Yara bandı karışık	20
Yara bandı su geçirmez 2,5cmx7,2cm	10
Steril yapışmali yara pedi su geçirmez 10cmx9cm ...	2
Steril yapışmali göz pedi	2
Sarıgi bez 5cmx150cm..	3
Sarıgi bez 10cmx150cm.....	3
Sarıgi bez 10cmx350cm.....	2
Üçgen sargı bez 96cmx136cmx96cm.....	3
Elastik bandaj 6cmx100cm.....	1
Elastik bandaj 6cmx200cm.....	1
Steril gaz bez 30cmx40cm.....	1
Steril gaz bez 30cmx80cm.....	1
Steril gaz bez 10cmx10cm 52 kat	1
Hidrofil pamuk 50 gr.....	1
Anında soğuk kompres, büyük.....	1
Anında sıcak kompres, büyük.....	1
Tekstil turnike, klipsli.....	1
Dijital termometre	1
Hava yolu.....	1
Antiseptik solüsyon 50 ml	1
Oksijenli su 100 ml.....	1
Amonyak 50 ml.....	1
Koruma örtüsü 160cmx210cm, ...	1
Suni solunum maskesi.....	1
Tek kullanımlık eldiven	2
Çengelli iğne	12
Plastik cimbiz.....	1
Eğik bandaj makası 14cm,	1
İlk yardım kitapçığı	1
Set çantası, tutma saplı, duvar askaklıh, Turuncu Sert Plastik.....	1

İş Güvenliği



Drager X-Plore Gaz Filtreleri

A1 Filtre	A1 B1 E1 K1 - Hg P3 Filtre
A2 Filtre	A2 B2 Filtre
A1 B1 E1 K1 Filtre	A1 B1 E1 Filtre
A1 - P3 Filtre	A2 B2 - P3 Filtre
A2 - P3 Filtre	A2 B2 E2 K2 Hg - P3 Filtre



Tam Yüz Gaz Maskesi DRAGER

Drager X-plore Tek Filtreli Tam Yüz Gaz Maskesi
Maske Gövdesi: EPDM
Vizör : Pleksiglas (PMMA)
A2 B2 E2 K1 Filtre



Yarım Yüz Gaz Maskesi

Drager X-plore 3000 Serisi Yarım Yüz Maskeler S - M - L Bedenleri ile Endüstriyel Uygulamalar İçin Düşük Maliyetli, Kullanıcı İstekleri Doğrultusunda ve Kullanım Rahatlığı Dikkate Alınarak tasarlanmıştır. Ürün 1 Adetlik kutularda Satışa Sunulmaktadır. EN 140 Standartlarına Uygun CE Sertifikali Olarak Üretilmektedir.



İtfaiyeci Baretı - 1



İtfaiyeci Baretı - 2



Solunum Seti Yeleği



İtfaiyeci Çizmesi



İtfaiyeci Eldiveni



Solunum Tüpü



Nomex İtfaiyeci Elbisesi



Alüminize İtfaiyeci Elbiseleri

REFERANSLAR



T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI



Yüksek Hızlı Tren Projesi



7. Ana Jet Üs Komutanlığı



Kabataş Mahmutbey Metro Hattı



TOKİ Konutları



Emlakkonut Ispartakule Evi.



Ümraniye Devlet Hastanesi



Türk Alman Üniversitesi



Ahievran Üniversitesi



Ambarlı Gümrügü Komport L.



M.Akif Ersoy Üni. Kütüphanesi



Tarsus Devlet Hastanesi



Emn.G.Müd.Kriminal Labr.



Antalya Eğt.Arş. Hastanesi



Ordu İl Emn.Gen.Müd.



TUIK



Malatya Kadın Doğum Hastanesi



Pendik Eğitim Arş.Hastanesi



TCDD Eskişehir Loj.Merkezi



Tokat Adalet Sarayı



Ordu Giresun Havalimanı



TAI Eskişehir



Bolu Dağı Tuneli



Harbiye Tuneli



Vecdî Diker Tuneli



Suluova Emniyet Müdürlüğü



Eskişehir Olimpik Havuz



Eskişehir Ticaret Odası



Avrupa Konutları Atakent 4



Antalya Kent Müzesi



Ataşehir Emniyet Müdürlüğü



Moxy Hotel Marriott Tbilisi



Hilton Beyoğlu



Eskişehir Hamam Müzesi



Radisson Blu Batum



Radisson Collection H.Tsinandali



Tacikistan Medical Centre



Carrefour Tbilisi Saburtalo



Polatlı Avm



Doğuþeyazıt Avm



Oto world Home City Avm



Eftalia Ocean Otelleri



Maximum Cinemaları



Macfit Spor Salonları



Ebebek Mağazaları



Mobilimo Avm İnegöl



FACTORY - 1



FACTORY - 2



GENEL MÜDÜRLÜK

Topçular Şeyh Raşit Caddesi. No:30 34055 Topçular - İSTANBUL

Tel: +90 212 567 91 83 +90 212 565 05 34 Fax: +90 212 576 75 16
info@uni-box.com.tr

FABRİKA

Fabrika: Kobi Org.san Bölgesi 108 Cd. No: 2 26110 ESKİSEHİR

T:+90 222 236 91 36 F:+90 222 236 91 72

info@uni-box.com.tr